



Baumassnahmen Variante 2

**Massnahmen Spielplatz Ost:**  
 - Abbruch Wipptier und Balancierbalken  
 - Ergänzung oder Neubau Fallschutz EPDM  
 - Ergänzung Spielgeräte (Zielgruppe 2-8-jährige/ Inklusion), z.B. mit Seillabyrinth  
 - Findlinge demontieren und neu platzieren  
 - Zugänglichkeit hindernisfrei gestalten: Abstreuerung durch Brechsand 0/4 ersetzen

**Massnahmen Spielbereich West:**  
 - Abbruch Fallschutzbelag Spurtan  
 - Abbruch Kletterelement, Schaukeln, Wippe  
 - Neuansaat Rasenbereich  
 - punktuelle Setzung von Picknicktischen und Liegen

**Massnahmen Oval:**  
 - Erstellung von provisorischem Spielplatz in Oval, inkl. Einfassung und Fallschutzbelag Holzschnitzel


**WC-Modul Gartenstrasse (nicht baueseits):**  
 - Abbruch Asphaltfläche  
 - Leitungsanschlüsse an bestehende Werkleitungen  
 - Lieferung und Einbau WC-Modul gem. Angaben Stadt Zug  
 - Anpassungsarbeiten Asphalt

Grün- und Belagflächen	Linien und Punkte
Rasenfläche bestehend/ ergänzt Ansatz z.B. UFA, Biorasen 10cm Oberboden 30cm Unterboden	Betrachtungsperimeter Bearbeitungsperimeter Abbruch
Chaussierung bestehend Abstreuerung Brechsand 0/4 oder Rundkies 1/4	Höhen bestehend Höhen neu
Fallschutzbelag neu/ ergänzt 11cm FS-G-EPDM Granulat ortsvorgossen, Oberfläche grün/grau 45cm UG 0/45	Werkleitungen Elektro-Leitung neu, inkl. Schacht Frischwasser-Leitung neu, inkl. Schacht Schmutzwasser-Leitung neu, inkl. Schacht
Fallschutz neu 40cm Holzschnitzel z.B. RICOPlay von Ricoter 25cm UG 0/45	Ausstattung Kandelaber bestehend Sitzbänke bestehend Landbank Picknicktische neu z.B. Landi Tisch-Bank-Kombination Liegen neu z.B. Landi Ergo Liegen
	Bepflanzung Baum bestehend Schnitthecken bestehend

abzubrechende Elemente Spielbereich West



Schnittskizze Spielplatz (Atelier Schelb)

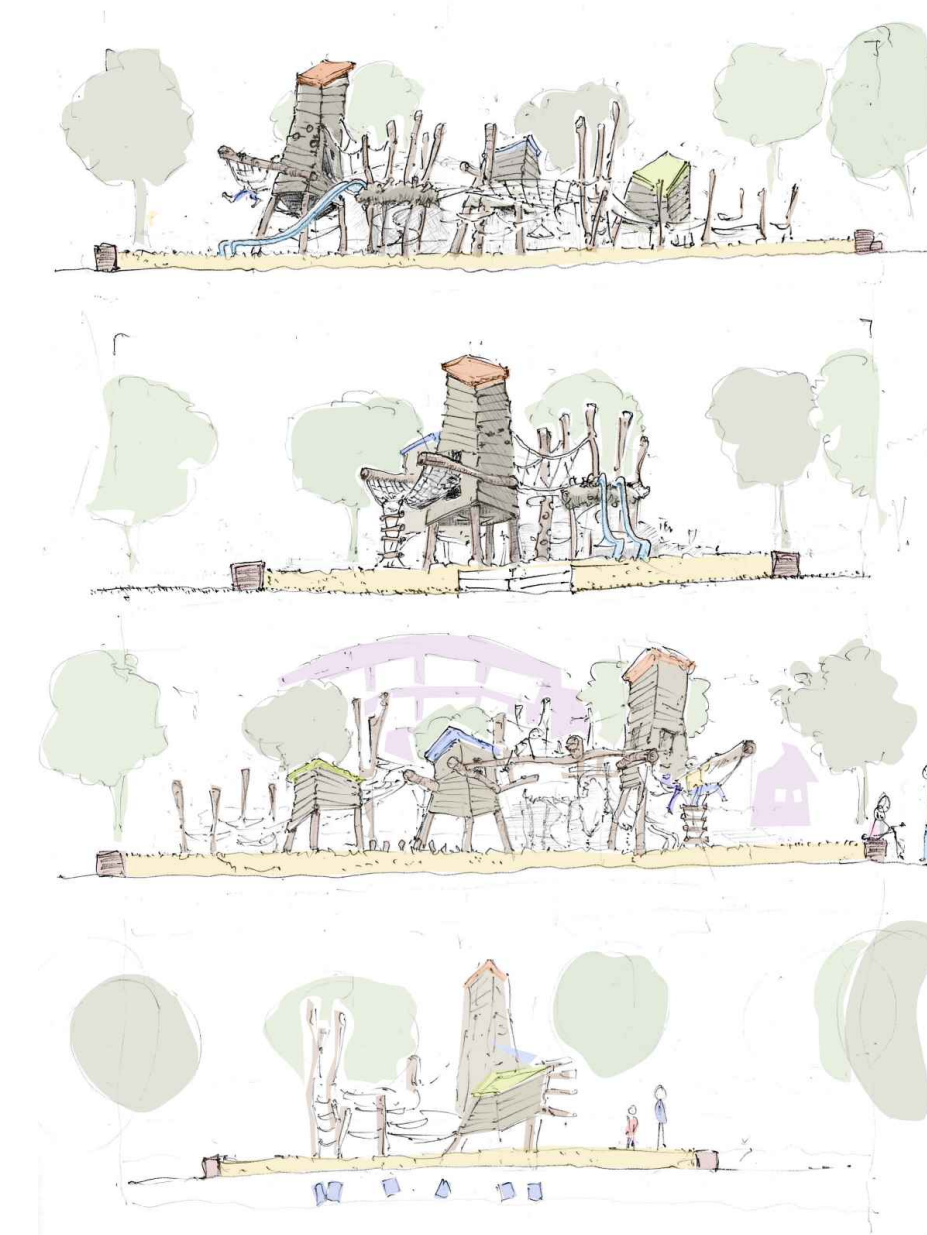

Schnitt B-B' Variante 2, 1:100



Projekt	Zug Rigiplatz - Spielplatz	Projekt-Nr.	1990.02
Auftraggeber	Stadt Zug	Plan-Nr.	1990-31-002
Architektur		Mat.	1:200
Phase	31 Vorprojekt	Grösse	A2
Plan	Situationsplan Variante 2	gezeichnet	27.10.2025/pa
		revidiert	04.11.2025/pa