Index	Bemerkungen, Änderungen	Gez.	Datum
-	Erstfassung		
A			
B			
C			
D			

Schweiz. Hauptstrassen

Str. Nr.

390

Kanton

SZ

Strassenzug	Teilstrecke	km
A3 Anschluss Lachen	Holeneich	4.520
Kt.Grenze SZ/SG	Lägeten	6.620

Effektive Baulänge: 1'925.60 m

Submission

Ausbau Kantonsstrasse Holeneich, Tuggen

Normalprofile

1:50

Kant. Behörde:

Tiefbauamt
Kanton Schwyz

Eingangsstempel:

Projektverfasser:

WSP
Bahnhofstrasse 53
CH-6430 Schwyz
+41 58 424 52 74
schwyz@wsp.com
www.wsp.com

Projekt vom: Mai 2026

Version: 1.0 | 06.05.2026 | gert

Plan Nr.: 100064.29-PG4501 | Plan Grösse: 45/84

Dateiname: Y_20260506_100064.29-PG4501_NPs | Gezeichnet: gert | Geprüft: rytz

Innerhalb bebautem Gebiet mit reduziertem Rad- und Gehweg, Wiesland

Schema 1:50

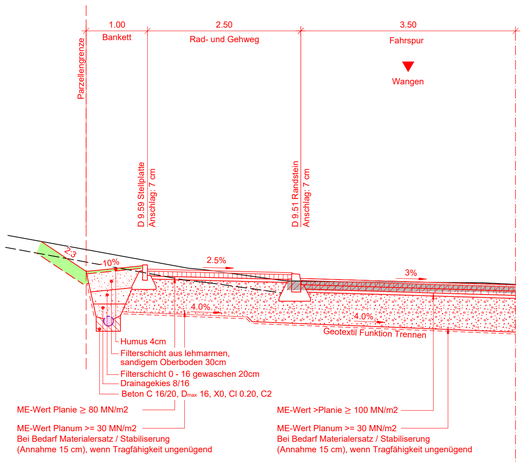

Innerhalb bebautem Gebiet mit reduziertem Rad- und Gehweg, Grundstückszufahrt

m 155.750, 1:50

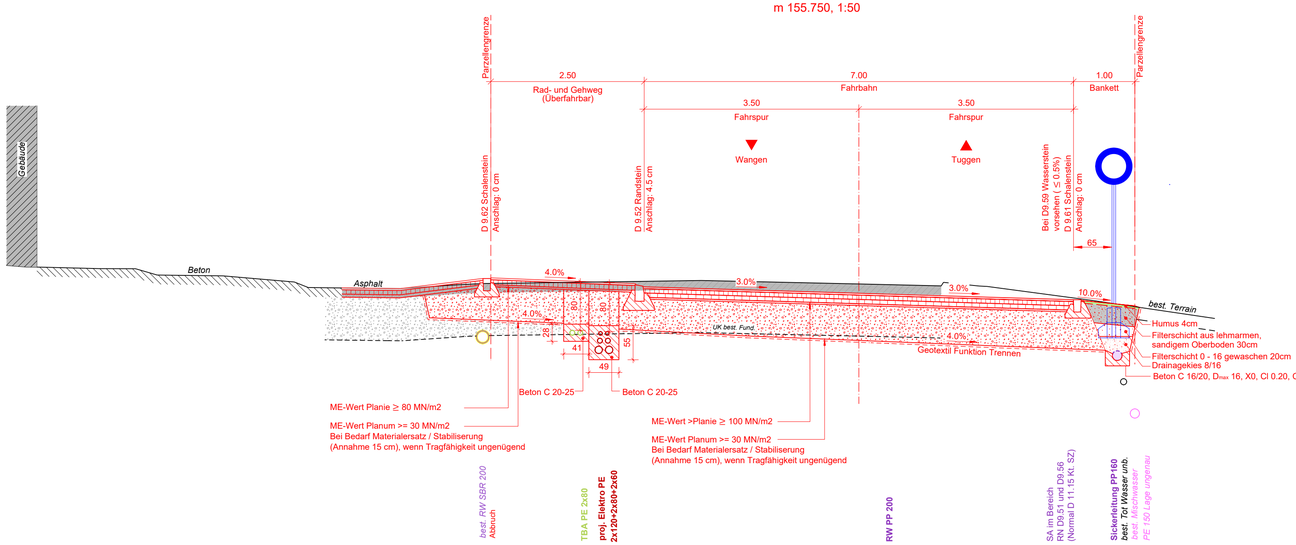

Belagsaufbau:

Kantonsstrasse:		
Deckschicht	30mm	AC 8 H PmB E 45/80-65
Binderschicht	70mm	AC B 22H PmB E 45/80-65
Tragschicht	70mm	AC T 22H PmB E 45/80-65
Feinplanie Kiesgemisch	50mm	UG 0/16
Fundation Kiesgemisch	min. 500mm	UG 0/45 OC 75, Frostsicher
Total Aufbau	720mm	
Gemeindestrassen / Einmündungen:		
Deckschicht	30mm	AC 8 S B50/70
Tragschicht	100mm	AC T 22 S B50/70
Feinplanie Kiesgemisch	50mm	UG 0/16
Fundation Kiesgemisch	min. 500mm	UG 0/45 OC 75, Frostsicher
Total Aufbau	680mm	
Private Zufahrt Ziegler:		
Deckschicht	30mm	AC 8 S B70/100
Tragschicht	100mm	AC T 22 S B70/100
Feinplanie Kiesgemisch	50mm	UG 0/16
Fundation Kiesgemisch	min. 500mm	UG 0/45 OC 75, Frostsicher
Total Aufbau	680mm	
Rad-/Gehweg:		
Deckschicht	30mm	AC 8 N B70/100
Tragschicht	60mm	AC T 22 N B70/100
Feinplanie Kiesgemisch	50mm	UG 0/16
Fundation Kiesgemisch	min. 500mm	UG 0/45 OC 75, Frostsicher
Total Aufbau	660mm	
Rad-/Gehweg (Überfahrbar):		
Deckschicht	30mm	AC 8 N B70/100
Binderschicht	60mm	AC T 22 N B70/100
Tragschicht	60mm	AC T 22 N B70/100
Feinplanie Kiesgemisch	50mm	UG 0/16
Fundation Kiesgemisch	min. 500mm	UG 0/45 OC 75, Frostsicher
Total Aufbau	700mm	
Grundstückzufahrten (Priv. Vorplätze):		
Deckschicht	30mm	AC 8 N B70/100
Tragschicht	70mm	AC T 16 N B70/100
Feinplanie Kiesgemisch	50mm	UG 0/16
Total Aufbau	150mm	
Chaussierung:		
tonwassergebundene Verschleissschicht	80mm	
Aufprofilierung	100mm	UG 0/45
Fundation (frostsicher)	300mm	UG 0/45

Ausserhalb bebautem Gebiet, Entwässerung über Schulter, Stützmauer

m 1320.000, 1:50

